


3φ 3W 6600V 50/60Hz

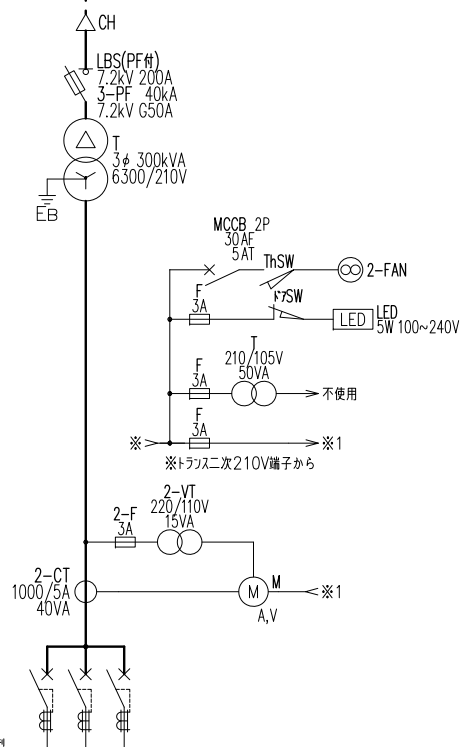

ELCB 時延型  
200mA 0.45s

P	3	3	3
AF	6.30	6.30	4.00
AT	6.00	6.00	4.00
NO.			
負荷名称			
電線			

3φ 3W 210V

(注記) 金属ケース等のA種、C、D種及びその他の接地工事等は、標記を省略致しております。

相による色別 (JEM1134準拠)

三相回路	
第1相	赤
第2相	白
第3相	青
零相及び中性相	黒

単相回路	
第1相	赤
中性相	黒
第2相	青

直流	
正極 (P)	赤
負極 (N)	青

●アレーガのトリガ電流は  
下表の値で可調整となっております。

AF	トリガ電流値(A)
400	200,225,250,300,350,400
6.30	300,350,400,500,600,6.30

相当	CHRG.	管理番号	LOT.NO.	御注文主	CUSTOMER	殿
日付	DATE	用途	USE	品名	TITLE	シート番号
2022.07.01				スラQ	単線結線図	SHT.NO
尺度	SCALE	淀川変圧器株式会社 YODOGAWA TRANSFORMER CO.,LTD.		図番	DWG.NO	
×				SQNNDNNA02		

承認	APRD.	練図	CHKD.	製図	DRWN.	設計	DSND.	単位	DIM
2023.03.23	2023.03.23	2023.03.23	2023.03.23	2023.03.23	2023.03.23	野口	野口	mm	
変更:一部修正	2023.03.23	奥田(祐)	野口	江口(昭)	野口				
変更:一部修正	2022.12.05								
記号	変更記事	日付							
MARK	CHANGE CONTENTS	DATE							