


納入先 ACCEPTER 殿

3φ 3W 6600V 50/60Hz

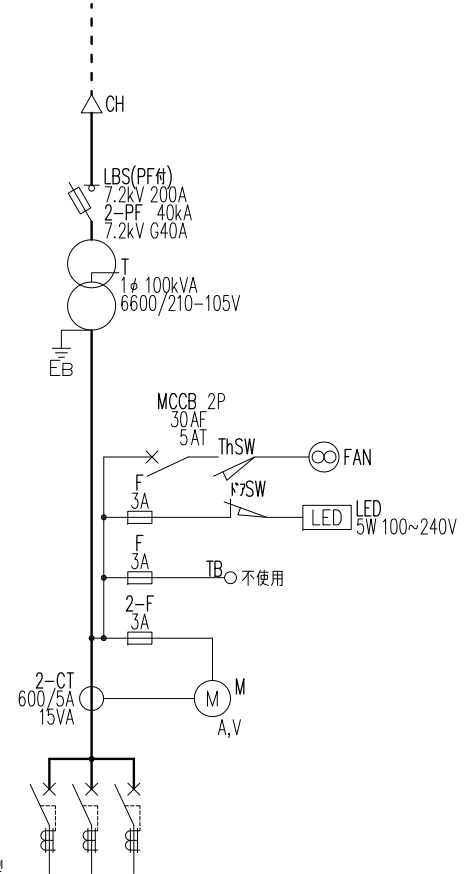

(注記) 金属ケース等のA種、C、D種及びその他の接地工事等は、標記を省略致しております。

相による色別 (JEM1134準拠)

三相回路	
第1相	赤
第2相	白
第3相	青
零相及び中性相	黒
単相回路	
第1相	赤
中性相	黒
第2相	青
直流	
正極 (P)	赤
負極 (N)	青

ELCB 時延型  
200mA 0.45s

P	3	3	3
AF	400	250	250
AT	400	250	250
NO.			
線号			
配電			
電線			

●アレーカのトリップ電流は  
下表の値で可調整となっております。

AF	トリップ電流値 (A)
250	125~250(12.5Aステップで可変)
400	200,225,250,300,350,400

1φ 3W 210-105V

担当	CHRG.	管理番号	LOT.NO.	御注文主	CUSTOMER	殿	
日付	DATE	用途	USE	品名	TITLE	シート番号	SHT.NO
2024.05.02			※7Q		単線結線図		
尺度	SCALE	淀川変圧器株式会社 YODOGAWA TRANSFORMER CO.,LTD.		図番	DWG.NO	SQNN1NNA00	
	χ						

承認	APRD.	検図	CHKD.	製図	DRWN.	設計	DSND.	単位	DIM
2024.05.02		2024.05.02		2024.05.02		2024.05.02		mm	
記号	変更	記事	日付	奥田(祐)	野口	谷	野口		
MARK	CHANGE	CONTENTS	DATE						