


3φ 3W 6600V 50/60Hz

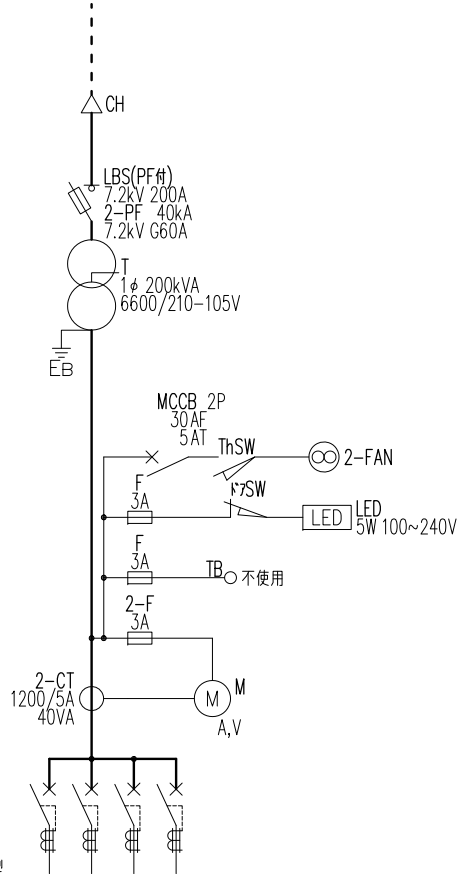

(注記) 金属ケース等のA種、C、D種及びその他の接地工事等は、標記を省略致しております。

相による色別 (JEM1134準拠)

三相回路	
第1相	赤
第2相	白
第3相	青
零相及び中性相	黒

単相回路	
第1相	赤
中性相	黒
第2相	青

直流	
正極 (P)	赤
負極 (N)	青

ELCB 時延型
200mA 0.45s

P	3	3	3	3
AF	400	400	250	250
AT	400	400	250	250
NO.				
名称				
電圧				
電線				

●アレーカのトリップ電流は
下表の値で可調整となっております。

AF	トリップ電流値 (A)
250	125~250 (12.5Aステップで可変)
400	200, 225, 250, 300, 350, 400

1φ 3W 210-105V

担当	CHRG.	管理番号	LOT.NO.	御注文主	CUSTOMER	殿
日付	DATE	用途	USE	品名	TITLE	シート番号
2024.05.02	2024.05.02		照明		単線結線図	SHT.NO
尺度	SCALE	淀川変圧器株式会社 YODOGAWA TRANSFORMER CO.,LTD.		図番	DWG.NO	
mm	1/2			SQNN2NNA00		

承認	APRD.	検図	CHKD.	製図	DRWN.	設計	DSND.	単位	DIM
2024.05.02	2024.05.02	2024.05.02	2024.05.02	2024.05.02	2024.05.02	mm			
記号	変更	記事	日付	奥田(祐)	野口	谷	野口	電線	
MARK	CHANGE	CONTENTS	DATE						